LUDWIG
SCHNEIDER

ACCU-SAFE THERMOMETER

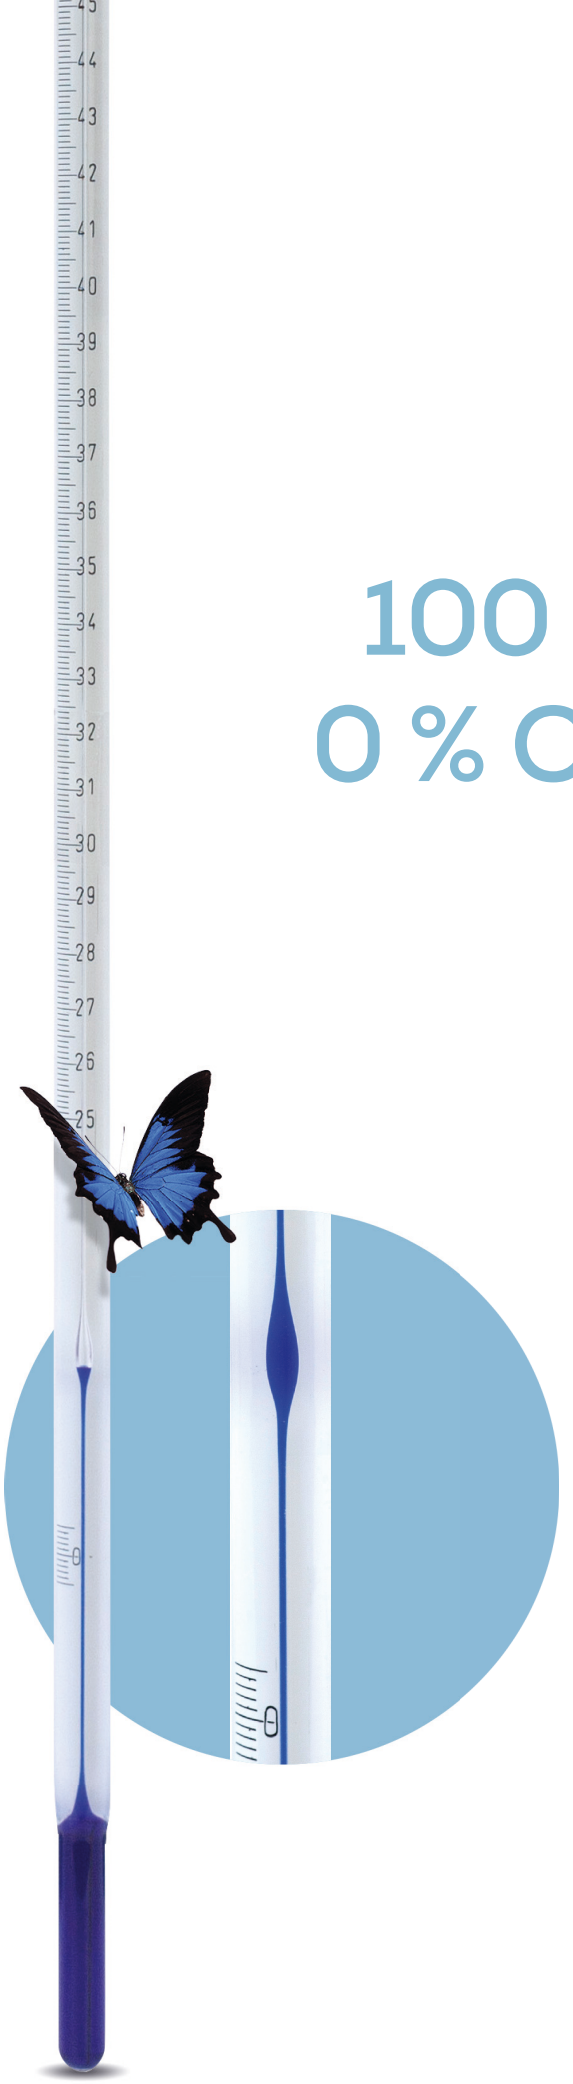

ACCU-SAFE
100 % PRÄZISION
0 % QUECKSILBER

UMWELTSCHONENDE, GESUNDHEITSFREUNDLICHE UND HOCHPRÄZISE **LABORTHERMOMETER**

Mit **ACCU-SAFE**-Thermometern von Ludwig Schneider messen Sie ab sofort präzise und zuverlässig **OHNE QUECKSILBER.**

DIE VORTEILE FÜR MENSCH & UMWELT:

+ Umweltfreundlich
+ Ungiftig
+ Ungefährlich
+ Einfache Reinigung (z. B. bei Austritt durch Glasbruch)
+ Eignet sich für die meisten Laborthermometer

INHALT

Präzisions-Laborthermometer, **Einschlußform** 4

Präzisions-Laborthermometer, **Stabform** 5

Präzisions-Laborthermometer, **Stabform, ASTM** 6–7

Präzisions-Laborthermometer, **Stabform, ähnlich ASTM** 8–13

Präzisionsthermometer, **Stabform ISO-R 1770 / BS 1704** 14

Präzisions-Laborthermometer, **Stabform, IP** 15

Präzisionsthermometer für **spezielle Anwendungen** 16–17

Präzisions-Laborthermometer mit **DAkkS-Kalibrierung** 18

Akkreditiertes DAkkS-Kalibrierlabor für Temperatur und Dichte 19

PRÄZISIONS-LABORTHERMOMETER, **EINSCHLUSSFORM BLAUE FÜLLUNG, ACCU-SAFE**

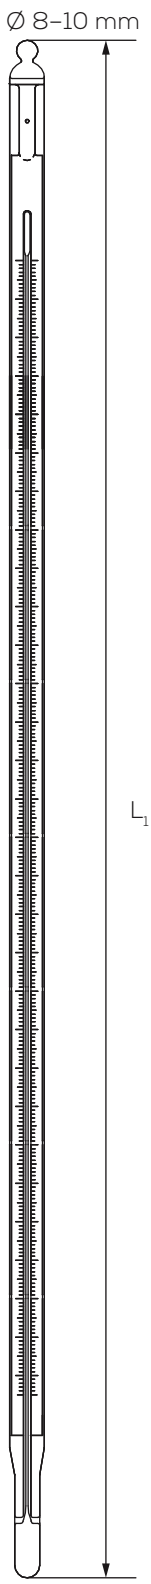

Kapillare unbelegt prismatisch, Ø 8-10 mm

+ Made in Germany
+ Kalibrierfähige Ausführung
+ Mit individueller Seriennummer und Konformitätszertifikat
+ In Vierkant-Kunststoffhülsen verpackt

Best.-Nr.	Messbereich in °C	Skala in °C	Gesamtlänge in mm (L_1)	Eintauchtiefe in mm
1042343S	-10 bis +50	0,5	220	total
1042344S	-10 bis +100	0,5	270	total
1042345S	-10 bis +150	0,5	350	total
1042351S	-10 bis +200	0,5	450	total
1042604S	-38 bis +50	0,2	400	total
1042346S	-5 bis +50	0,2	350	total
1042347S	-5 bis +100	0,2	420	total
1042352S	-5 bis +201	0,2	550	total
1042703S	-38 bis +50	0,1	550	total
1042704S	-30 bis +30	0,1	400	total
1042353S	-10 bis +30	0,1	300	total
1042349S	-10 bis +50	0,1	420	total
1042354S	0 bis +100	0,1	550	total
1122904S	0 bis +51	0,1	400	total
1122905S	+47 bis +101	0,1	400	total
1122906S	+97 bis +151	0,1	400	total
1122907S	+147 bis +201	0,1	400	total

BESTELLZUSATZ:
...../80 mit Sicherheitsummantelung (FEP)
...../03 mit Werksprüfschein
...../04 mit DAkkS-Kalibrierschein

Bitte immer die gewünschte Anzahl der Prüfpunkte angeben.
Bestellbeispiel: Art.-Nr.: 1042343S/04/3P = Laborthermometer -10 bis +50 °C, inklusive DAkkS-Kalibrierschein mit 3 Prüfpunkten

PRÄZISIONS-LABORTHERMOMETER, **STABFORM BLAUE FÜLLUNG, ACCU-SAFE**

Kapillare weiß belegt rund, Ø 6-8 mm

- Made in Germany
- Kalibrierfähige Ausführung
- Mit individueller Seriennummer und Konformitätszertifikat
- In Vierkant-Kunststoffhülsen verpackt

Best.-Nr.	Messbereich in °C	Skala in °C	Gesamtlänge in mm (L_1)	Eintauchtiefe in mm
1052105S	-38 bis +50	0,5	320	total
1042373S	-10 bis +50	0,5	240	total
1042374S	-10 bis +100	0,5	290	total
1042375S	-10 bis +150	0,5	370	total
1042380S	-1 bis +201	0,5	480	total
1042376S	-5 bis +50	0,2	370	total
1042377S	-5 bis +100	0,2	440	total
1052303S	-38 bis +50	0,1	570	total
1042384S	-10 bis +30	0,1	320	total
1042379S	-10 bis +50	0,1	440	total
1132004S	0 bis +51	0,1	420	total
1132005S	+47 bis +101	0,1	420	total
1132006S	+97 bis +151	0,1	420	total
1132007S	+147 bis +201	0,1	420	total

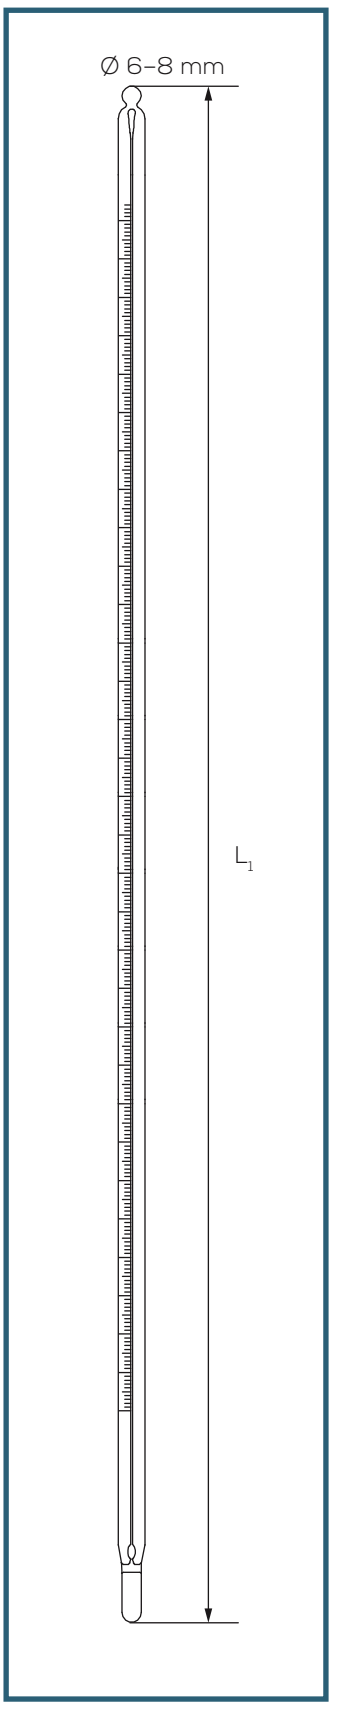

BESTELLZUSATZ:
…….**/80** mit Sicherheitsummantelung (FEP)
…….**/03** mit Werksprüfschein
…….**/04** mit DAkkS-Kalibrierschein

Bitte immer die gewünschte Anzahl der Prüfpunkte angeben.
Bestellbeispiel: Art.-Nr.: 1052105S/04/3P = Laborthermometer -38 bis +50 °C, inklusive DAkkS-Kalibrierschein mit 3 Prüfpunkten

PRÄZISIONS-LABORTHERMOMETER, **STABFORM, ASTM BLAUE FÜLLUNG, ACCU-SAFE**

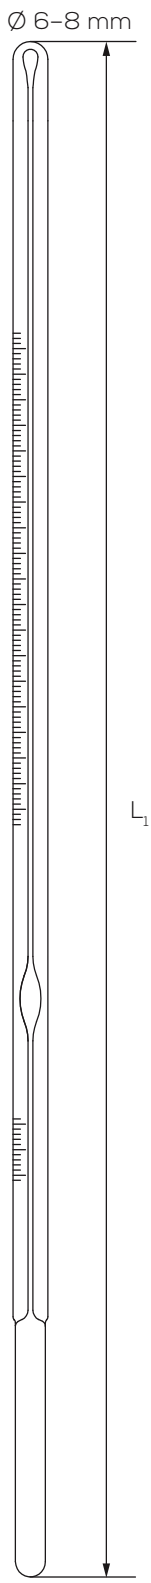

Kapillare weiß belegt rund, Ø 6-8 mm

+ Made in Germany
+ Kalibrierfähige Ausführung
+ Mit individueller Seriennummer und Konformitätszertifikat
+ In Vierkant-Kunststoffhülsen verpackt

Best.-Nr.	Typ	Messbereich in °C	Skala in °C	Gesamtlänge in mm (L_1)	Eintauchtiefe in mm (L_2)
1202005S	S5C	-38 bis +50	1	260	108
1202012S	S12C	-20 bis +102	0,2	435	total
1202015S	S15C	-2 bis +80	0,2	415	total
1202018S	S18C	+34 bis +42	0,1	300	total
1202022S	S22C	+95 bis +103	0,1	300	total
1202056S	S56C	+19 bis +35	0,02	610	total
1202058S*	S58C	-34 bis +49	0,5	300	total
1202059S*	S59C	-18 bis +82	0,5	300	total
1202062S	S62C	-38 bis +2	0,1	401	total
1202063S	S63C	-8 bis +32	0,1	401	total
1202064S**	S64C	+25 bis +55	0,1	401	total
1202065S**	S65C	+50 bis +80	0,1	401	total
1202066S**	S66C	+75 bis +105	0,1	401	total
1202067S**	S67C	+95 bis +155	0,2	401	total
1202091S	S91C	+20 bis +50	0,1	390	76
1202116S	S116C	+18,9 bis +25,1	0,01	615	total
1202117S	S117C	+23,9 bis +30,1	0,01	615	total
1202120S**	S120C	+38,6 bis +41,4	0,05	300	total
1202130S	S130C	-7 bis +105	0,5	300	total

* Kapillarform: prismatisch
** Thermometer mit Hilfsskala bei 0 °C

BESTELLZUSATZ:
...../80 mit Sicherheitsummantelung (FEP)
...../03 mit Werksprüfschein
...../04 mit DAkkS-Kalibrierschein

Bitte immer die gewünschte Anzahl der Prüfpunkte angeben.
Bestellbeispiel: Art.-Nr.: 1202012S/04/3P = ASTM-Thermometer 12C, inklusive DAkkS-Kalibrierschein mit 3 Prüfpunkten

Best.-Nr.	Typ	Messbereich in °F	Skala in °F	Gesamtlänge in mm (L_1)	Eintauchtiefe in mm (L_2)
1205005S	S5F	-36 bis +120	2	260	108
1205012S	S12F	-5 bis +215	0,5	435	total
1205015S	S15F	+30 bis +180	0,5	415	total
1205018S	S18F	+94 bis +108	0,2	300	total
1205022S	S22F	+204 bis +218	0,2	300	total
1205056S	S56F	+66 bis +95	0,05	610	total
1205058S*	S58F	-30 bis +120	1	300	total
1205059S*	S59F	0 bis +180	1	300	total
1205062S	S62F	-36 bis +35	0,2	401	total
1205063S	S63F	+18 bis +89	0,2	401	total
1205064S**	S64F	+77 bis +131	0,2	401	total
1205065S**	S65F	+122 bis +176	0,2	401	total
1205066S**	S66F	+167 bis +221	0,2	401	total
1205067S**	S67F	+203 bis +311	0,5	401	total
1205130S	S130F	+20 bis +220	1	300	total

* Kapillarform: prismatisch
** Thermometer mit Hilfsskala bei +32 °F

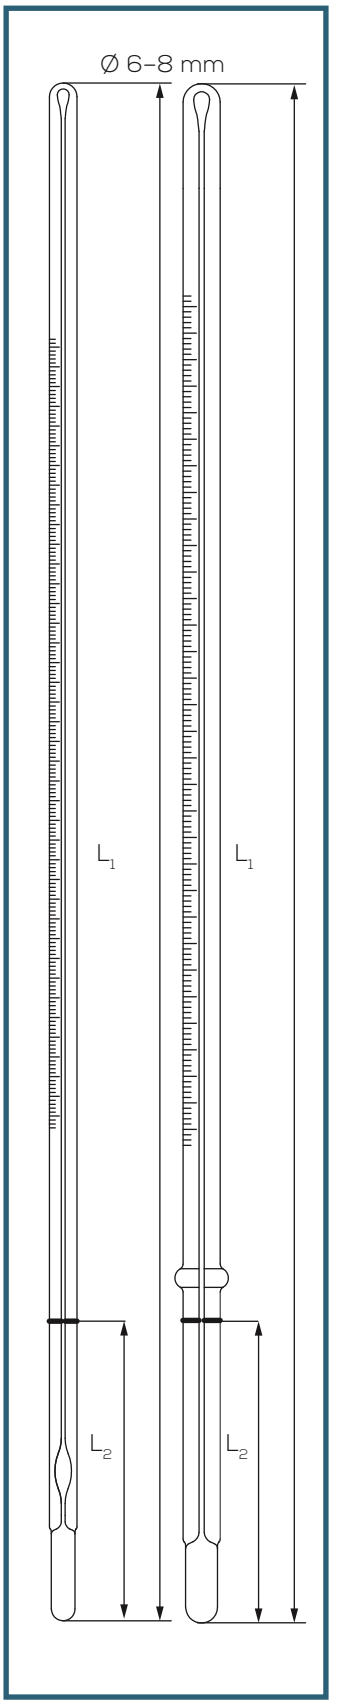

BESTELLZUSATZ:
...../80 mit Sicherheitsummantelung (FEP)
...../03 mit Werksprüfschein
...../04 mit DAkkS-Kalibrierschein

Bitte immer die gewünschte Anzahl der Prüfpunkte angeben.
Bestellbeispiel: Art.-Nr.: 1205012S/04/3P = ASTM-Thermometer 12F, inklusive DAkkS-Kalibrierschein mit 3 Prüfpunkten

PRÄZISIONS-LABORTHERMOMETER, **STABFORM, ÄHNLICH ASTM BLAUE FÜLLUNG, ACCU-SAFE**

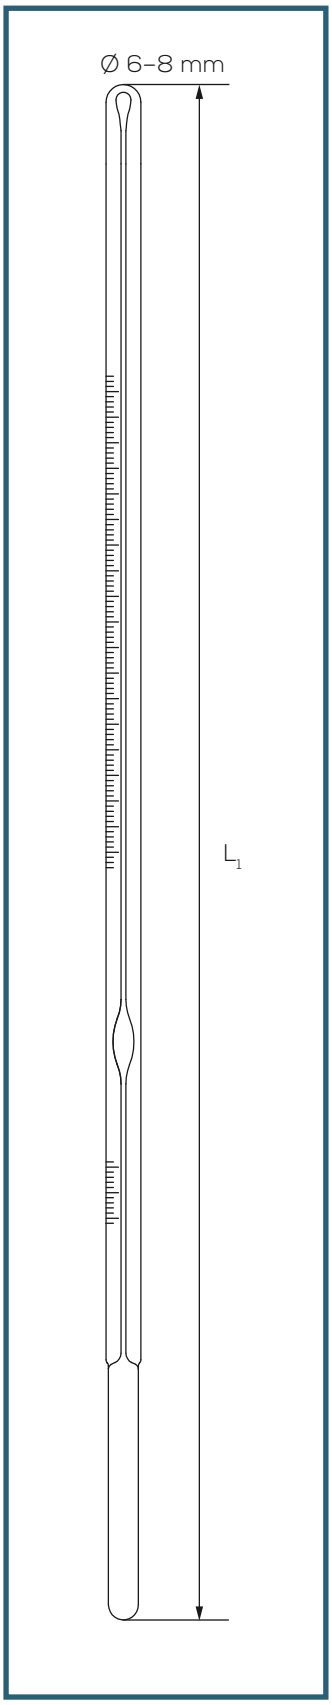

Kapillare weiß belegt rund, Ø 6-8 mm

+ Made in Germany
+ Kalibrierfähige Ausführung
+ Mit individueller Seriennummer und Konformitätszertifikat
+ In Vierkant-Kunststoffhülsen verpackt

Best.-Nr.	ähnlich ASTM-Typ	Messbereich in °C	Skala in °C	Gesamtlänge in mm (L_1)	Eintauchtiefe in mm (L_2)
1202001S	1C	-20 bis +150	1	335	76
1202009S	9C	-5 bis +110	0,5	305	57
1202013S	13C	+155 bis +170	0,5	175	total
1202014S	14C	+38 bis +82	0,1	390	79
1202016S	16C	+30 bis +200	0,5	415	total
1202017S	17C	+19 bis +27	0,1	300	total
1202019S	19C	+49 bis +57	0,1	300	total
1202020S	20C	+57 bis +65	0,1	300	total
1202021S	21C	+79 bis +87	0,1	300	total
1202023S	23C	+18 bis +28	0,2	235	90
1202024S	24C	+39 bis +54	0,2	255	90
1202025S	25C	+95 bis +105	0,2	235	90
1202026S	26C	+130 bis +140	0,1	480	total
1202027S	27C	+147 bis +182	0,5	320	76
1202028S**	28C	+36,6 bis +39,4	0,05	320	total
1202029S**	29C	+52,6 bis +55,4	0,05	320	total
1202033S	33C	-38 bis +42	0,2	435	50
1202034S	34C	+25 bis +105	0,2	435	50
1202035S	35C	+90 bis +170	0,2	435	50
1202036S	36C	-2 bis +68	0,2	420	45
1202037S	37C	-2 bis +52	0,2	410	100
1202038S	38C	+24 bis +78	0,2	410	100

** Thermometer mit Hilfsskala bei 0 °C

BESTELLZUSATZ:
...../80 mit Sicherheitsummantelung (FEP)
...../03 mit Werksprüfschein
...../04 mit DAkkS-Kalibrierschein

Bitte immer die gewünschte Anzahl der Prüfpunkte angeben.
Bestellbeispiel: Art.-Nr.: 1202001S/04/3P = Thermometer ähnlich ASTM Typ 1C, inklusive DAkkS-Kalibrierschein mit 3 Prüfpunkten

Best.-Nr.	ähnlich ASTM-Typ	Messbereich in °C	Skala in °C	Gesamtlänge in mm (L_1)	Eintauchtiefe in mm (L_2)
1202039S	39C	+48 bis +102	0,2	410	100
1202040S	40C	+72 bis +126	0,2	410	100
1202041S	41C	+98 bis +152	0,2	410	100
1202042S	42C	+95 bis +255	0,5	410	100
1202044S**	44C	+18,6 bis +21,4	0,05	320	total
1202045S**	45C	+23,6 bis +26,4	0,05	320	total
1202046S**	46C	+48,6 bis +51,4	0,05	320	total
1202047S**	47C	+58,6 bis +61,4	0,05	320	total
1202048S**	48C	+80,6 bis +83,4	0,05	320	total
1202049S	49C	+20 bis +70	0,2	320	65
1202052S	52C	-10 bis +5	0,1	180	total
1202054S	54C	+20 bis +100,6	0,2	325	total
1202057S	57C	-20 bis +50	0,5	305	57
1202061S	61C	+32 bis +127	0,2	400	79
1202071S	71C	-37 bis +21	0,5	370	76
1202072S**	72C	-19,4 bis -16,6	0,05	320	total
1202073S**	73C	-41,4 bis -38,6	0,05	320	total
1202082S	82C	-15 bis +105	1	180	30
1202083S	83C	+15 bis +70	1	190	40
1202084S	84C	+25 bis +80	1	400	249
1202085S	85C	+40 bis +150	1	325	181
1202086S	86C	+95 bis +175	1	190	35

** Thermometer mit Hilfsskala bei 0 °C

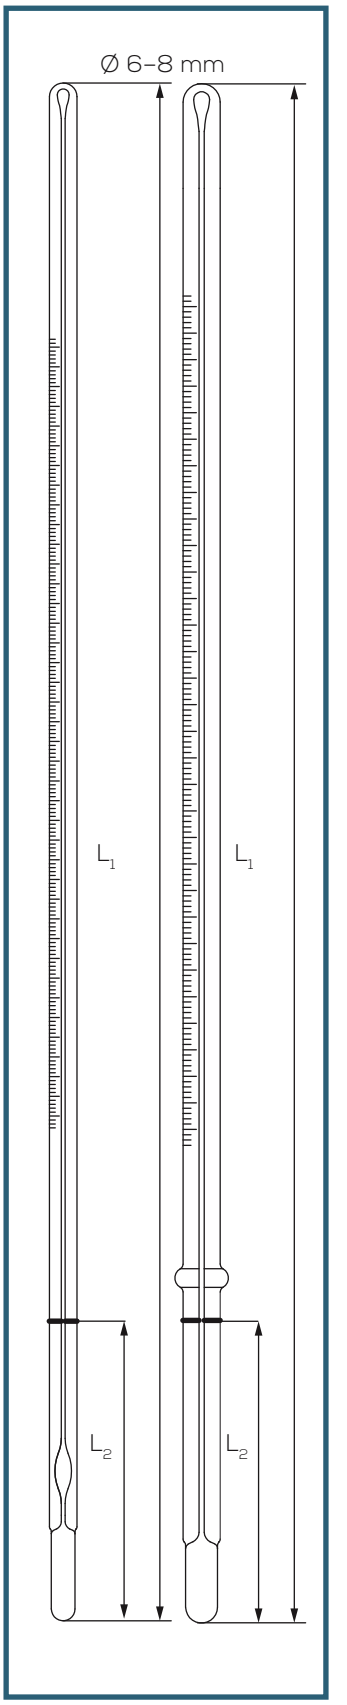

BESTELLZUSATZ:
…….**/80** mit Sicherheitsummantelung (FEP)
…….**/03** mit Werksprüfschein
…….**/04** mit DAkkS-Kalibrierschein

Bitte immer die gewünschte Anzahl der Prüfpunkte angeben.
Bestellbeispiel: Art.-Nr.: 1202039S/04/3P = Thermometer ähnlich ASTM Typ 39C, inklusive DAkkS-Kalibrierschein mit 3 Prüfpunkten

PRÄZISIONS-LABORTHERMOMETER, **STABFORM, ÄHNLICH ASTM BLAUE FÜLLUNG, ACCU-SAFE**

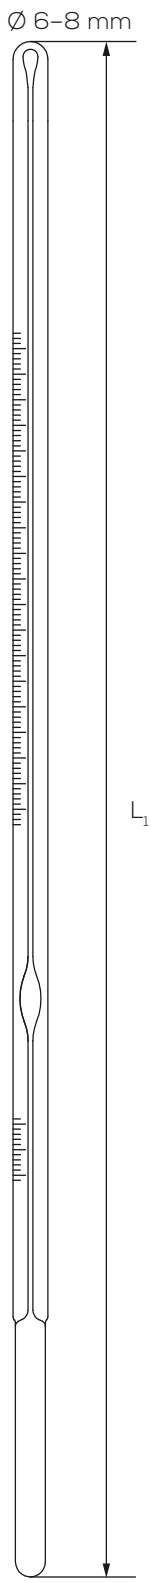

Kapillare weiß belegt rund, Ø 6-8 mm

+ Made in Germany
+ Kalibrierfähige Ausführung
+ Mit individueller Seriennummer und Konformitätszertifikat
+ In Vierkant-Kunststoffhülsen verpackt

Best.-Nr.	ähnlich ASTM-Typ	Messbereich in °C	Skala in °C	Gesamtlänge in mm (L_1)	Eintauchtiefe in mm (L_2)
1202088S	88C	+10 bis +200	1	305	57
1202089S	89C	-20 bis +10	0,1	390	76
1202090S	90C	0 bis +30	0,1	390	76
1202092S	92C	+40 bis +70	0,1	390	76
1202093S	93C	+60 bis +90	0,1	390	76
1202094S	94C	+80 bis +110	0,1	390	76
1202095S	95C	+100 bis +130	0,1	390	76
1202096S	96C	+120 bis +150	0,1	390	76
1202097S	97C	-18 bis +49	0,5	320	total
1202098S	98C	+16 bis +82	0,5	300	total
1202099S	99C	-50 bis +5	0,2	320	35
1202102S	102C	+123 bis +177	0,2	410	100
1202103S	103C	+148 bis +202	0,2	410	100
1202110S**	110C	+133,6 bis +136,4	0,05	320	total
1202112S**	112C	+4 bis +6	0,02	230	total
1202113S	113C	-1 bis +175	0,5	420	total
1202118S**	118C	+28,6 bis +31,4	0,05	320	total
1202119S**	119C	-38,3 bis -30	0,1	435	100
1202121S**	121C	+98,6 bis +101,4	0,05	320	total
1202122S	122C	-45 bis -35	0,1	320	total
1202123S	123C	-35 bis -25	0,1	320	total

** Thermometer mit Hilfsskala bei 0 °C

BESTELLZUSATZ:
...../80 mit Sicherheitsummantelung (FEP)
...../03 mit Werksprüfschein
...../04 mit DAkkS-Kalibrierschein

Bitte immer die gewünschte Anzahl der Prüfpunkte angeben.
Bestellbeispiel: Art.-Nr.: 1202088S/04/3P = Thermometer ähnlich ASTM Typ 88C, inklusive DAkkS-Kalibrierschein mit 3 Prüfpunkten

Best.-Nr.	ähnlich ASTM-Typ	Messbereich in °C	Skala in °C	Gesamtlänge in mm (L_1)	Eintauchtiefe in mm (L_2)
1202124S	124C	-25 bis -15	0,1	320	total
1202125S	125C	-15 bis -5	0,1	320	total
1202126S**	126C	-27,4 bis -24,6	0,05	320	total
1202127S**	127C	-21,4 bis -18,6	0,05	320	total
1202128S**	128C	-1,4 bis +1,4	0,05	320	total
1202129S**	129C	+91,6 bis +94,4	0,05	320	total
1202132S**	132C	+148,6 bis +151,4	0,05	320	total
1202133S	133C	-38 bis +2	0,1	395	76
1202134S	134C	+144 bis +156	0,2	280	100
1202135S	135C	+38 bis +93	1	190	40
1202136S	136C	-20 bis +60	0,2	305	total
1202137S	137C	+80 bis +100	0,1	270	76

** Thermometer mit Hilfsskala bei 0 °C

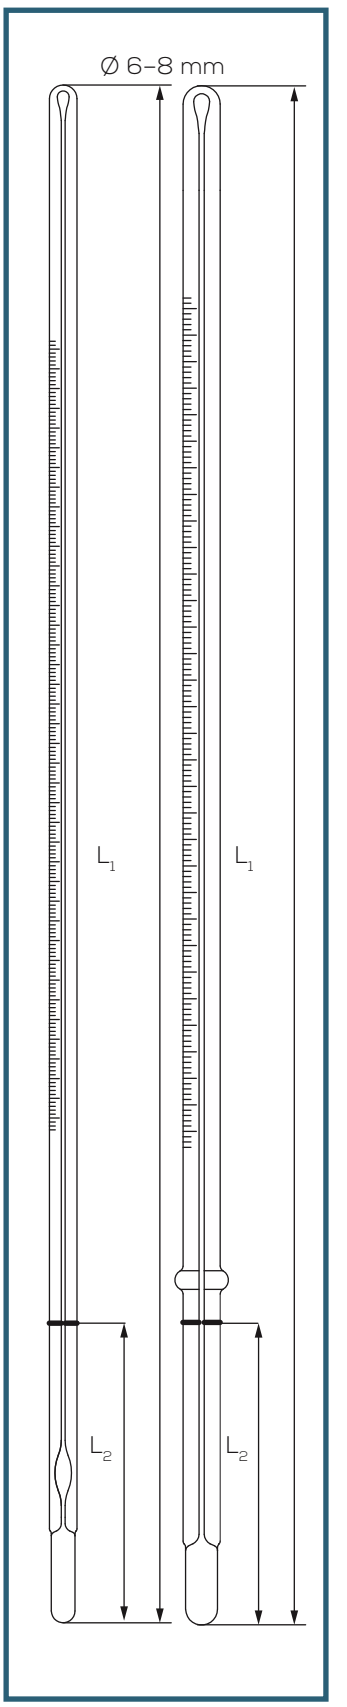

BESTELLZUSATZ:
…….**/80** mit Sicherheitsummantelung (FEP)
…….**/03** mit Werksprüfschein
…….**/04** mit DAkkS-Kalibrierschein

Bitte immer die gewünschte Anzahl der Prüfpunkte angeben.
Bestellbeispiel: Art.-Nr.: 1202124S/04/3P = Thermometer ähnlich ASTM Typ 124C, inklusive DAkkS-Kalibrierschein mit 3 Prüfpunkten

PRÄZISIONS-LABORTHERMOMETER, **STABFORM, ÄHNLICH ASTM BLAUE FÜLLUNG, ACCU-SAFE**

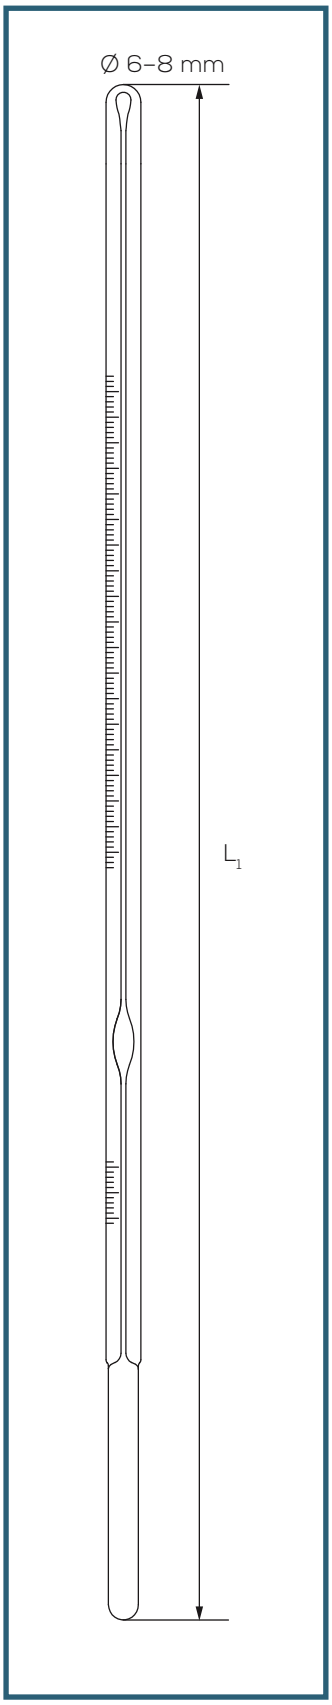

Kapillare weiß belegt rund, Ø 6-8 mm

+ Made in Germany
+ Kalibrierfähige Ausführung
+ Mit individueller Seriennummer und Konformitätszertifikat
+ In Vierkant-Kunststoffhülsen verpackt

Best.-Nr.	ähnlich AS-TM-Typ	Messbereich in °F	Skala in °F	Gesamtlänge in mm (L_1)	Eintauchtiefe in mm (L_2)
1205001S	1F	0 bis +302	2	335	76
1205009S	9F	+20 bis +230	1	305	57
1205014S	14F	+100 bis +180	0,2	390	79
1205016S	16F	+85 bis +392	1	415	total
1205017S	17F	+66 bis +80	0,2	300	total
1205019S	19F	+120 bis +134	0,2	300	total
1205020S	20F	+134 bis +148	0,2	300	total
1205021S	21F	+174 bis +188	0,2	300	total
1205028S**	28F	+97,5 bis +102,5	0,1	320	total
1205029S**	29F	+127,5 bis +132,5	0,1	320	total
1205030S**	30F	+207,5 bis +212,5	0,1	320	total
1205033S	33F	-36,5 bis +107,5	0,5	435	50
1205034S	34F	+77 bis +221	0,5	435	50
1205035S	35F	+194 bis +338	0,5	435	50
1205044S**	44F	+66,5 bis +71,5	0,1	320	total
1205045S**	45F	+74,5 bis +79,5	0,1	320	total
1202046S**	46F	+119,5 bis +124,5	0,1	320	total
1205047S**	47F	+137,5 bis +142,5	0,1	320	total
1205048S**	48F	+177,5 bis +182,5	0,1	320	total
1205050S	50F	+54 bis +101	0,1	485	total
1205051S	51F	+69 bis +116	0,1	485	total
1205054S	54F	+68 bis +213	0,5	325	total
1205057S	57F	-4 bis +122	1	305	57
1205061S	61F	+90 bis +260	0,5	400	79
1205071S	71F	-35 bis +70	1	370	76
1205072S**	72F	-2,5 bis +2,5	0,1	320	total

** Thermometer mit Hilfsskala bei +32 °F

BESTELLZUSATZ:
...../80 mit Sicherheitsummantelung (FEP)
...../03 mit Werksprüfschein
...../04 mit DAkkS-Kalibrierschein

Bitte immer die gewünschte Anzahl der Prüfpunkte angeben.
Bestellbeispiel: Art.-Nr.: 1205001S/04/3P = Thermometer ähnlich ASTM Typ 1F, inklusive DAkkS-Kalibrierschein mit 3 Prüfpunkten

Best.-Nr.	ähnlich AS-TM-Typ	Messbereich in °F	Skala in °F	Gesamtlänge in mm (L_1)	Eintauchtiefe in mm (L_2)
1205073S**	73F	-42,5 bis +37,5	0,1	320	total
1205075S	75F	-35 bis +35	0,5	425	100
1205077S	77F	+245 bis +265	0,5	290	total
1205078S	78F	+295 bis +315	0,5	290	total
1205079S	79F	+345 bis +365	0,5	290	total
1205082S	82F	0 bis +220	2	180	30
1205083S	83F	+60 bis +160	1	190	40
1205084S	84F	+75 bis +175	1	400	249
1205085S	85F	+100 bis +300	2	325	181
1205086S	86F	+200 bis +350	2	190	35
1205088S	88F	+50 bis +392	2	305	57
1205097S	97F	0 bis +120	1	320	total
1205098S	98F	+60 bis +180	1	300	total
1205099S	99F	-58 bis +41	0,5	320	35
1205108S	108F	+270 bis +290	0,5	290	total
1205109S	109F	+320 bis +340	0,5	290	total
1205110S**	110F	+272,5 bis +277,5	0,1	320	total
1205113S	113F	+30 bis +350	1	420	total
1205118S**	118F	+83,5 bis +88,5	0,1	320	total
1205119S**	119F	-37 bis -22	0,2	435	100
1205126S**	126F	-17,5 bis -12,5	0,1	320	total
1205128S**	128F	+29,5 bis +34,5	0,1	320	total
1205129S**	129F	+197,5 bis +202,5	0,1	320	total
1205135S	135F	+100 bis +200	1	190	40
1205136S	136F	-5 bis +140	0,5	305	total

** Thermometer mit Hilfsskala bei +32 °F

BESTELLZUSATZ:
...../80 mit Sicherheitsummantelung (FEP)
...../03 mit Werksprüfschein
...../04 mit DAkkS-Kalibrierschein

Bitte immer die gewünschte Anzahl der Prüfpunkte angeben.
Bestellbeispiel: Art.-Nr.: 1205075S/04/3P = Thermometer ähnlich ASTM Typ 75F, inklusive DAkkS-Kalibrierschein mit 3 Prüfpunkten

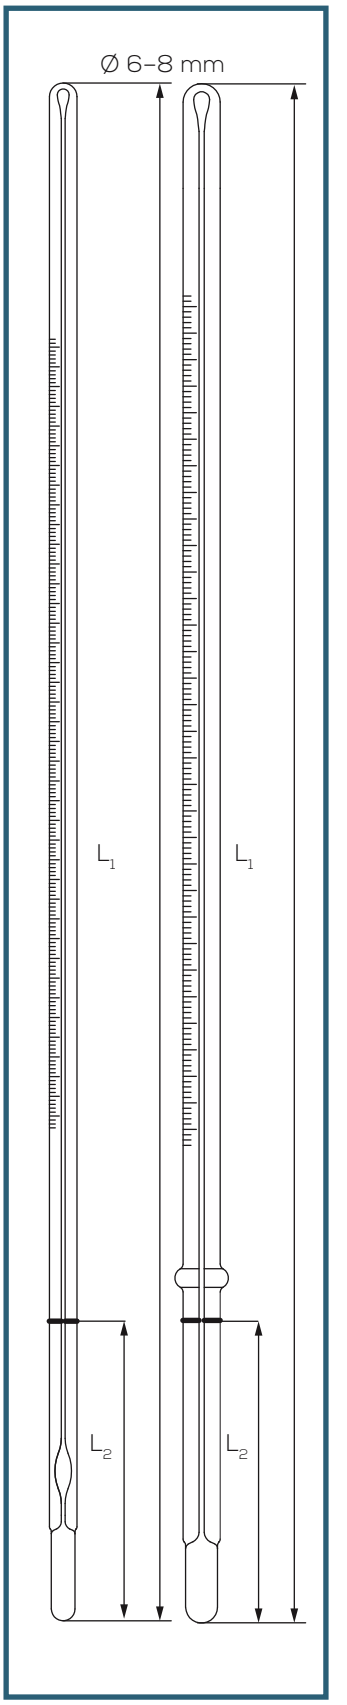

PRÄZISIONSTHERMOMETER, **STABFORM ISO-R 1770 / BS 1704 BLAUE FÜLLUNG, ACCU-SAFE**

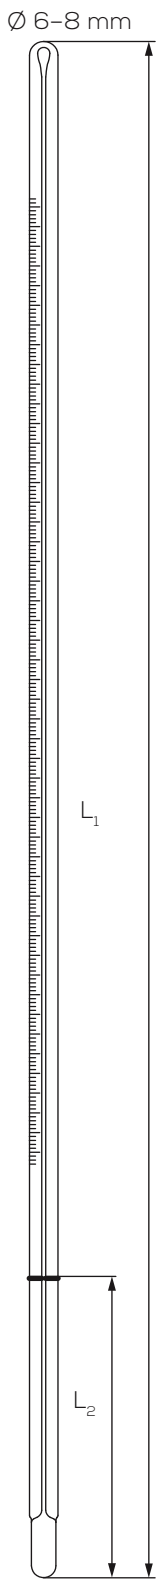

Kapillare weiß belegt rund, Ø 6–8 mm

+ Made in Germany
+ Kalibrierfähige Ausführung
+ Mit indiviueller Seriennummer und Konformitätszertifikat
+ In Vierkant-Kunststoffhülsen verpackt

Best.-Nr.	Ähnlich ISO Typ	Messbereich in °C	Skala in °C	Gesamtlänge in mm (L_1)	Eintauchtiefe in mm (L_2)
69351	L/75	-1 bis +51	0,1	480	75
69352	M/75	-1 bis +101	0,1	630	75
69353	N/75	-1 bis +201	0,2	630	75
69354	L/total	-1 bis +51	0,1	480	total
69355	L/total	-1 bis +101	0,1	630	total
69356	L/total	-1 bis +201	0,2	630	total

BESTELLZUSATZ:
...../80 mit Sicherheitsummantelung (FEP)
...../03 mit Werksprüfschein
...../04 mit DAkkS-Kalibrierschein

Bitte immer die gewünschte Anzahl der Prüfpunkte angeben.
Bestellbeispiel: Art.-Nr.: 69351/04/3P = ISO-R 1770-Thermometer, inklusive DAkkS-Kalibrierschein mit 3 Prüfpunkten

PRÄZISIONS-LABORTHERMOMETER, **STABFORM, IP BLAUE FÜLLUNG, ACCU-SAFE**

Kapillare weiß belegt rund, Ø 6–8 mm

- Made in Germany
- Kalibrierfähige Ausführung
- Mit individueller Seriennummer und Konformitätszertifikat
- In Vierkant-Kunststoffhülsen verpackt

Best.-Nr.	Ähnlich IP Type	Messbereich in °C	Skala in °C	Gesamtlänge in mm (L_1)	Eintauchtiefe in mm (L_2)
1212008S	8 C	0 bis +45	0,2	350	65
1212038S	38 C	+23 bis +27	0,1	270	total
1212039S	39 C	-1 bis +38	0,1	450	total
1212042S	42 C	-38 bis +30	0,5	380	250
1212049S	49 C	-15 bis +40	0,5	325	total
1212050S	50 C	+10 bis +65	0,5	325	total
1212051S	51 C	+35 bis +120	0,5	325	total
1212053S	53 C	0 bis +80	0,5	325	total
1212074S	74 C	-35 bis +70	0,5	325	61
1212075S	75 C	-30 bis +80	0,5	325	89
1212076S	76 C	+10 bis +55	0,5	250	93
1212091S	91 C	0 bis +110	1	215	44
1212100S**	100 C	+78,6 bis +81,4	0,05	325	total
2212101S	101 C	+20 bis +150	1	305	57

* Hilfsskala bei 0 °C

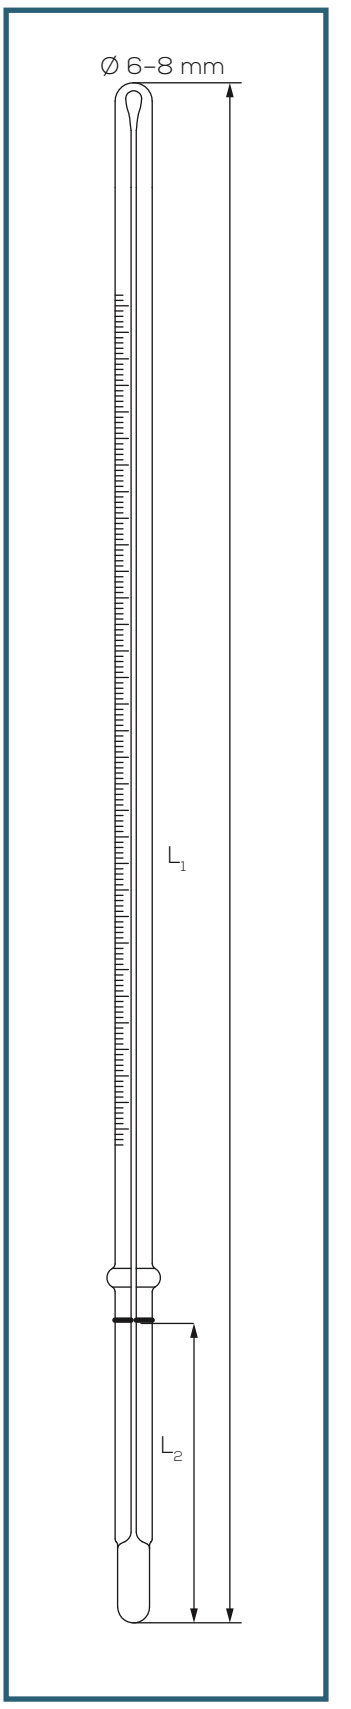

BESTELLZUSATZ:
...../80 mit Sicherheitsummantelung (FEP)
...../03 mit Werksprüfschein
...../04 mit DAkkS-Kalibrierschein

Bitte immer die gewünschte Anzahl der Prüfpunkte angeben.
Bestellbeispiel: Art.-Nr.: 1212008S/04/3P = IP-Thermometer 8 C, inklusive DAkkS-Kalibrierschein mit 3 Prüfpunkten

PRÄZISIONSTHERMOMETER FÜR **SPEZIELLE ANWENDUNGEN**
BLAUE FÜLLUNG, ACCU-SAFE

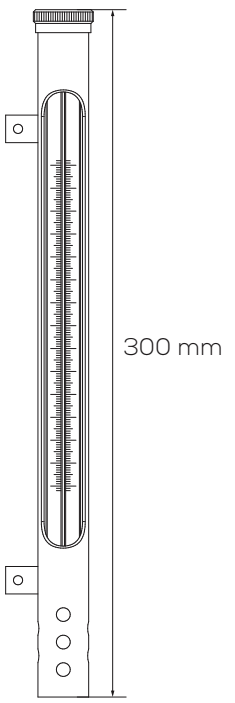

+ Made in Germany
+ Kalibrierfähige Ausführung
+ Mit individueller Seriennummer und Konformitätszertifikat

SCHIFFSTHERMOMETER-EINSATZ KLASSE II

Kapillare unbelegt prismatisch, Oberteil: ø 18 mm ±0,5 m mit Flachskala

Best.-Nr.	Messbereich in °C	Skala in °C	Gesamtlänge in mm
1452101S	-30 bis +50	0,5	280

Schutzfassung aus Messing für Schiffsthermometer
Mit 2 seitlichen Laschen zur Befestigung mit Schrauben, Gesamtlänge: 300 mm
Art.-Nr.: 1454101

Schiffsthermometer komplett mit Schutzfassung
Art.-Nr.: 1452101S/1454101

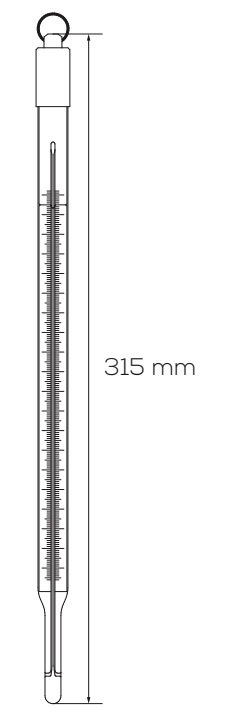

PRÄZISIONS-KÜHLHAUSTHERMOMETER

Kapillare unbelegt prismatisch, Oberteil: ø 15 mm ±0,5 m mit Flachskala, mit Metallkappe und Aufhängeöse

Best.-Nr.	Messbereich in °C	Skala in °C	Gesamtlänge in mm
31805S	-10 bis +18	0,2	315

BESTELLZUSATZ:
...../03 mit Werksprüfschein
...../04 mit DAkkS-Kalibrierschein

Bitte immer die gewünschte Anzahl der Prüfpunkte angeben.
Bestellbeispiel: Art.-Nr.: 31805S/04/3P = Kühlhausthermometer, inklusive DAkkS-Kalibrierschein mit 3 Prüfpunkten

PRÄZISIONS-SCHÖPFTHERMOMETER-EINSÄTZE

Kapillare unbelegt prismatisch, Oberteil: ø 17 mm ±0,5 m mit Flachskala

Best.-Nr.	Messbereich in °C	Skala in °C	Gesamtlänge in mm (L_1)
1182901S	-10 bis +50	0,5	245
1182902S	-10 bis +100	0,5	245
1182907S	-10 bis +35	0,2	245
1182908S	-38 bis +50	0,2	345
1182909S	-10 bis +50	0,2	345

Schutzfassungen mit drehbarem Skalenschutz

Schöpfgefäß: Länge 75 mm, Ø 32 mm, mit Aufhängeöse

Best.-Nr.	Werkstoff	Oberteil Abmessungen in mm	Für Einsatz in mm
1182205	Messing	H 200 x B 20	245
1182207	Messing	H 300 x B 20	345

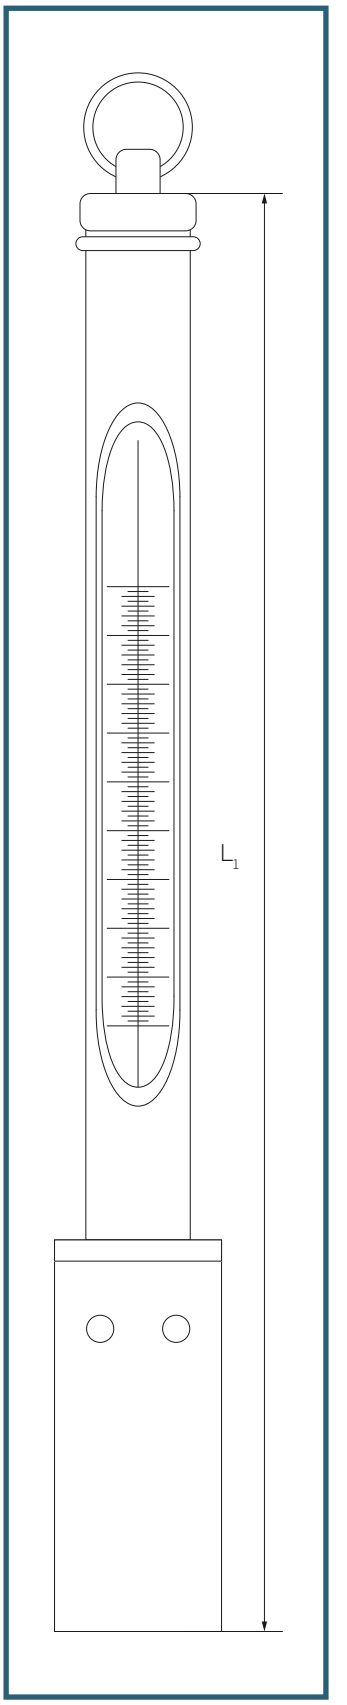

BESTELLZUSATZ:

...../**03** mit Werksprüfschein

...../**04** mit DAkkS-Kalibrierschein

Bitte immer die gewünschte Anzahl der Prüfpunkte angeben.

Bestellbeispiel: Art.-Nr.: 1182901S/04/3P = Schöpfthermometer -10 bis +50 °C, inklusive DAkkS-Kalibrierschein mit 3 Prüfpunkten

PRÄZISIONS-LABORTHERMOMETER MIT **DAkkS-KALIBRIERUNG**
BLAUE FÜLLUNG, ACCU-SAFE

+ Made in Germany
+ Inklusive DAkkS-Kalibrierschein mit 3 Prüfpunkten
+ Rückführbarkeit auf nationale Normale
+ Thermometer in Vierkant-Kunststoffhülsen verpackt

PRÄZISIONS-LABORTHERMOMETER, EINSCHLUSSFORM
Kapillare unbelegt prismatisch, Ø 8-10 mm

Best.-Nr.	Mess-bereich in °C	Skala in °C	Gesamtlänge in mm	Eintauch-tiefe
1042343S/04/3P	-10 bis +50	0,5	220	total
1042344S/04/3P	-10 bis +100	0,5	270	total
1042345S/04/3P	-10 bis +150	0,5	350	total
1042604S/04/3P	-38 bis +50	0,2	400	total
1042346S/04/3P	-5 bis +50	0,2	350	total
1042347S/04/3P	-5 bis +100	0,2	420	total
1042704S/04/3P	-30 bis +30	0,1	400	total
1042349S/04/3P	-10 bis +50	0,1	420	total
1042354S/04/3P	0 bis +100	0,1	550	total

PRÄZISIONS-LABORTHERMOMETER, STABFORM
Kapillare weiß belegt rund, Ø 6-8 mm

Best.-Nr.	Mess-bereich in °C	Skala in °C	Gesamtlänge in mm	Eintauch-tiefe
1052105S/04/3P	-38 bis +50	0,5	320	total
1042373S/04/3P	-10 bis +50	0,5	240	total
1042374S/04/3P	-10 bis +100	0,5	290	total
1042375S/04/3P	-10 bis +150	0,5	370	total
1042376S/04/3P	-5 bis +50	0,2	370	total
1042377S/04/3P	-5 bis +100	0,2	440	total
1052303S/04/3P	-38 bis +50	0,1	570	total
1132004S/04/3P	0 bis +51	0,1	420	total
1132005S/04/3P	+47 bis +101	0,1	420	total

PRÄZISIONS-LABORTHERMOMETER, STABFORM, ASTM
Kapillare weiß belegt rund, Ø 6-8 mm

Best.-Nr.	Typ	Messbereich in °C	Skala in °C	Gesamtlänge in mm	Eintauchtiefe in mm
1202005S/04/3P	S5C	-38 bis +50	1	260	108
1202012S/04/3P	S12C	-20 bis +102	0,2	435	total
1202015S/04/3P	S15C	-2 bis +80	0,2	415	total
1202018S/04/3P	S18C	+34 bis +42	0,1	300	total
1202022S/04/3P	S22C	+95 bis +103	0,1	300	total
1202058S/04/3P	S58C	-34 bis +49	0,5	300	total
1202059S/04/3P	S59C	-18 bis +82	0,5	300	total
1202062S/04/3P	S62C	-38 bis +2	0,1	401	total
1202063S/04/3P	S63C	-8 bis +32	0,1	401	total
1202064S/04/3P	S64C	+25 bis +55	0,1	401	total
1202065S/04/3P	S65C	+50 bis +80	0,1	401	total
1202066S/04/3P	S66C	+75 bis +105	0,1	401	total
1202067S/04/3P	S67C	+95 bis +155	0,2	401	total
1202091S/04/3P	S91C	+20 bis +50	0,1	390	76

AKKREDITIERTES DAkkS-KALIBRIERLABOR FÜR TEMPERATUR & DICHTE

Mehr denn je müssen heutige Produkte zuverlässig präzise Ergebnisse liefern. Mit unserem hauseigenen DAkkS-Kalibrierlabor für Temperatur und Dichte geben wir Ihnen die notwendige Sicherheit – heute und in Zukunft.

Wir messen Temperaturen von –196 °C bis 1.850 °C und bürgen für höchste Präzision nach allen internationalen Normen. Wir dokumentieren und zertifizieren Messgeräte nach den individuellen Anforderungen unserer Kunden.

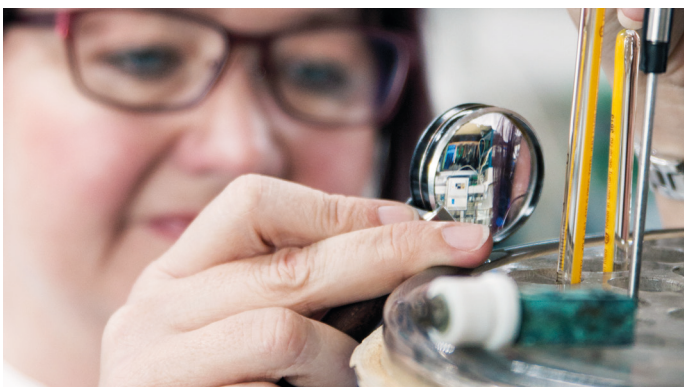

ZERTIFIZIERTE PRÄZISION MADE **BY LUDWIG SCHNEIDER MESSTECHNIK**

In unserem modernen Kalibrierlabor bieten wir unseren Kunden eine Vielzahl von Messungen inklusive Dokumentation an:

- **KALIBRIERUNG AN FIXPUNKTEN**
  Widerstandsthermometer
- **JUSTAGE VON**
  digitalen und analogen Messwert-Erfassungssystemen
- **VERGLEICHSMESSUNGEN VON**
  Widerstandsthermometern
  Thermoelementen
  Flüssigkeits-Glasthermometern
  mechanischen Thermometern
  Blockkalibratoren, Kalibrierbädern und Simulatoren
  Aräometern und Alkoholometern

ÜBER DAS ÜBLICHE HINAUS – **UNSERE SERVICELEISTUNGEN**

Von der Beratung über die Kalibrierung, Dokumentation und Schulung bis hin zur Entwicklung und Herstellung kundenspezifischer Kalibriervorrichtungen bieten wir Ihnen ein breites Dienstleistungsspektrum.

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter: www.kalibrierlabor.org

LUDWIG
SCHNEIDER

ÜBERSICHT LIEFERPROGRAMM

- Katalog PRÄZISIONS-LABORTHERMOMETER / SCHLIFFTHERMOMETER
- Katalog PRÄZISIONSTHERMOMETER FÜR DIE MATERIALPRÜFUNG ASTM, ETC.
- Katalog ALLGEBRAUCHSTHERMOMETER / SPEZIALTHERMOMETER
- Katalog KABEL-TEMPERATURFÜHLER
- Katalog WIDERSTANDSTHERMOMETER
- Katalog THERMOELEMENTE
- Katalog ACCU-SAFE
- Katalog METEOROLOGISCHE PRÄZISIONSTHERMOMETER
- Katalog MASCHINENTHERMOMETER
- Katalog PRÄZISIONS-ARÄOMETER
- Katalog DIGITALE THERMOMETER UND MESSSYSTEME

LUDWIG SCHNEIDER
GMBH & CO. KG

Am Eichamt 4–6
D-97877 Wertheim
T +49 9342 8560-0
F +49 9342 84671

info@ludwig-schneider.de
www.ludwig-schneider.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten · © by Ludwig Schneider GmbH 2017 · Alle Rechte vorbehalten · 07-2018